exit fabrics. Upholstery for all needs

Blex F.R.

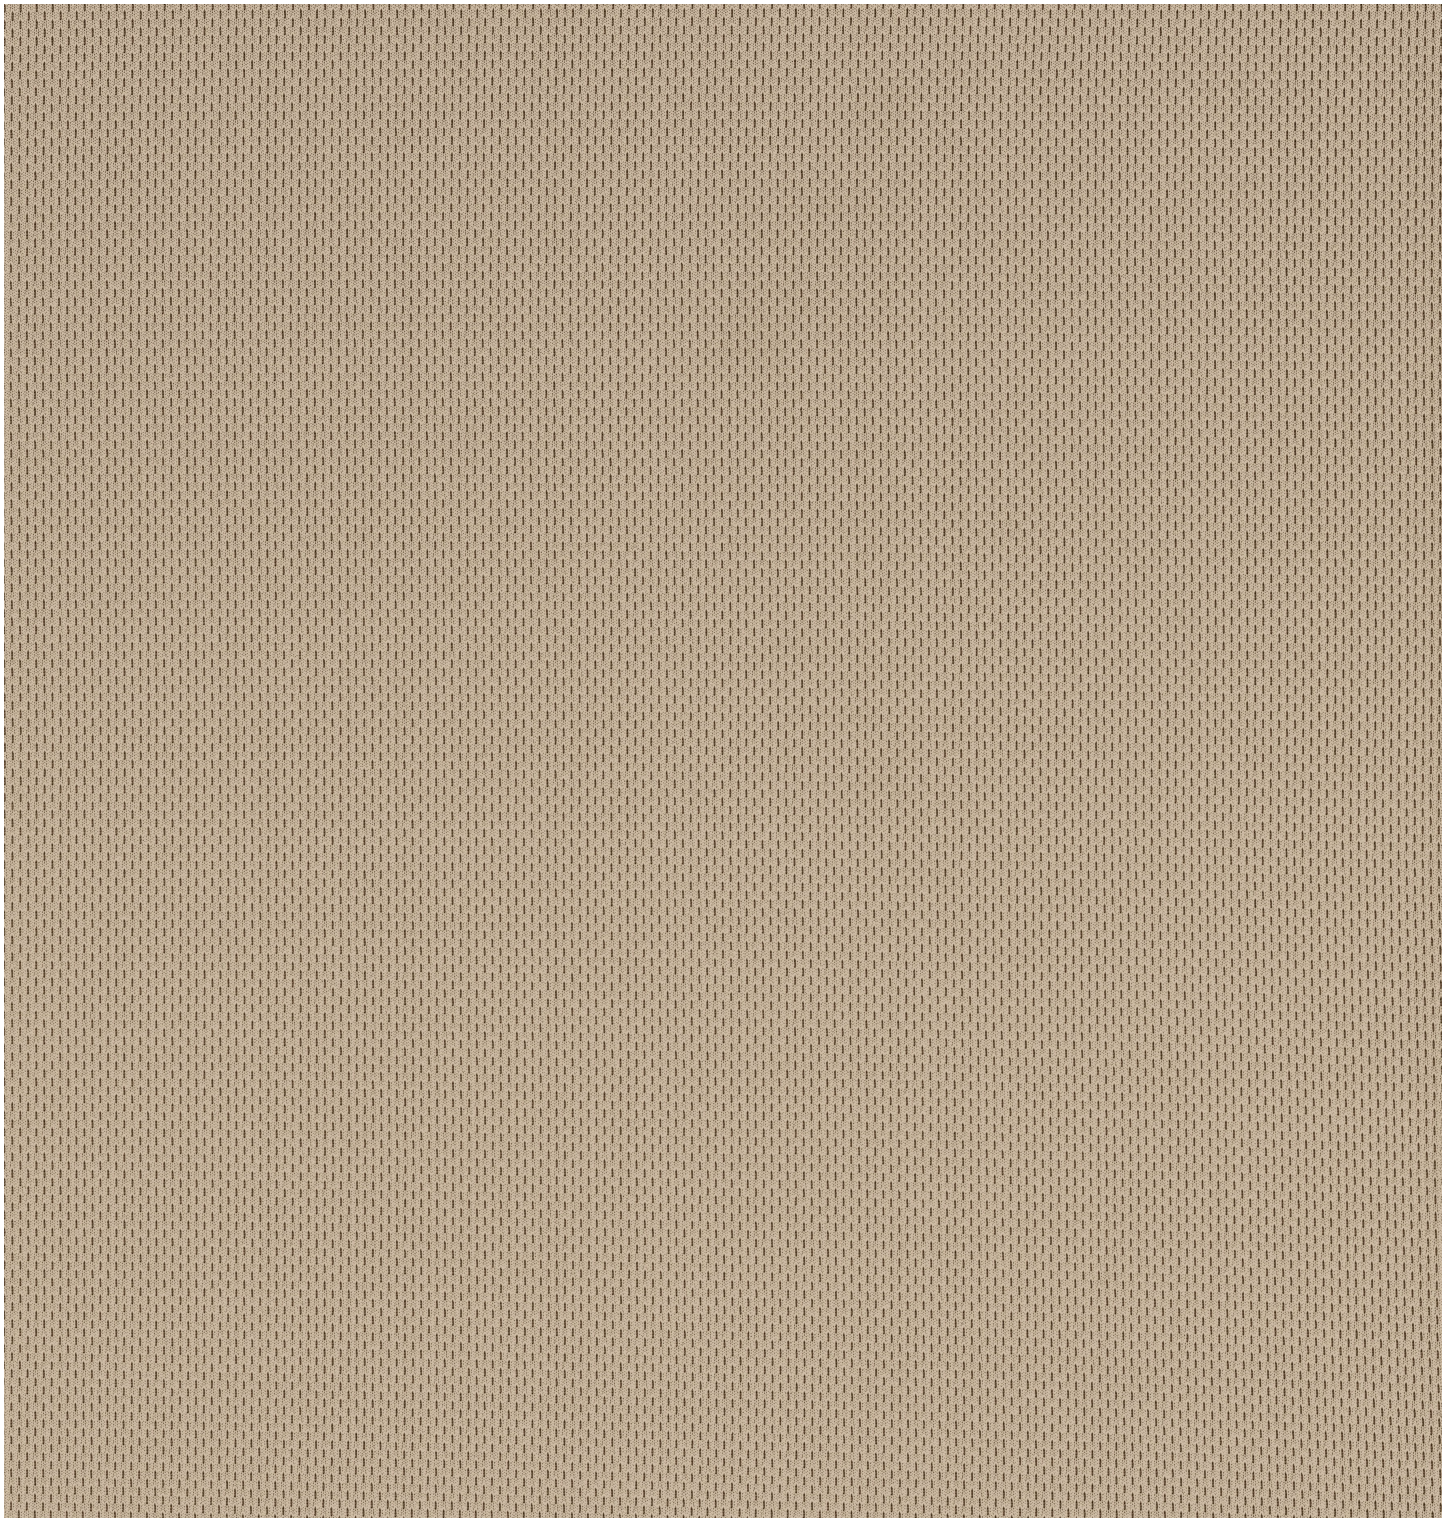

Blex F.R.


BX 321


BX 348

BX 320


BX 327

BX 378


BX 422

BX 284

BX 295


BX 289


BX 723

BX 756

BX 634

BX 236


BX 800

BX 645


BX 547

BX 558

BX 259

BX 585

BX 281

Idiomas

ES - Especificaciones técnicas 4

EN - Technical specifications 6

FR - Spécifications techniques 8

Blex F.R.

Sectores	Seating | Contract | Acústico | Oficina | Decoración | Hogar | Ocio
Aplicaciones	Seating, Butacas cines, Butacas auditorio, Soft seating, Butacas, Sofas, Sillas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario oficina, Mobiliario hogar, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines
Descripción	Colección de punto con elegante textura. Se trata de poliéster ignífugo suave, confortable y transpirable con una composición elástica. Está disponible en 20 colores pudiendo además personalizar su color si así se desea. Se fabrica en 160 cm de ancho para su utilización en tapicería de butacas de auditorios.
Caracterísitcas	Ignífugo | Uso interior | Alta resistencia a la abrasión | Stretch | Anti-manchas opcional* | Absorción acústica | Larga durabilidad | Certificado IMO *El tratamiento Anti-manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Especificaciones técnicas

Composición	100% Poliéster FR
Ancho	160 cm ± 2%
Peso	648 g/ml ± 5% 405 g/m2 ± 5%
Largo	40 mts ± 10%

Normativas

Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 **100.000 Martindale ciclos**
Pilling	EN ISO 12945-2: **4-5** (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: **4** (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: **4-5** | En húmedo: **4-5**
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: **110 N** | Trama: **200 N**
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: **0,9**
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF P92-507 Clasificación M.1 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1 I: UNI 9175 Clase 1.IM USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 FAR 25.853 a) Apéndice F, Part I, (a) (1) (ii) **Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.**

Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Las propiedades ignífugas de los hilos de los tejidos se pueden ver afectadas por factores externos, como son la acumulación de polvo, suciedad medioambiental, la suciedad por uso, residuos de jabones, suavizantes y productos de limpieza en general. Todos estos factores pueden ser causa de la pérdida de ignifugabilidad del producto con el paso del tiempo.

Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.

Igualdad de color De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
Consultar.
Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Blex F.R.

Sectors	Seating | Contract | Acoustic | Office | Decoration | Home | Leisure
Aplications	Seating, Cinema seating, Auditorium seat, Soft seating, Armchairs, Sofas, Chairs, Stools, Puffs, Retail, Contract furniture, Office furniture, Home furniture, Bed headboards, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions
Description	Knitted fabric collection with stylish texture. This is a soft, comfortable and breathable fire-resistant polyester, with an elastic composition. Available in 20 colours, it can also be in a customised colour if desired. It is manufactured in 160 cm wide pieces for use in upholstering auditorium seating.
Features	Flame retardant | Indoor use | Stretch | Anti-stain treatment optional | Acoustic absorption | Long durability | IMO Certificate | High abrasion resistance

Technical specifications

Composition	100% Polyester F.R
Width	160 cm ± 2%
Weight	648 g/ml ± 5% 405 g/m2 ± 5%
Long	40 mts ± 10%

Normatives

Abrasion resistance	EN ISO 12947-2 **100.000 Martindale cycles**
Pilling	EN ISO 12945-2: **4-5** (scale 1-5; 5 best value)
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 Method 2: **4** (scale 1-8; 8 best value)
Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12 Dry: **4-5** | Wet: **4-5**
Tear resistance	EN ISO 13937-3 Warp: **110 N** | Weft: **200 N**
Acoustic absorption	EN ISO 10534-2 Acoustic absorption peak: **0,9**
Flammability	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF P92-507 Classification M.1 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Class M.1 I: UNI 9175 Class 1.IM USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation nº 118 UNECE Annex 6 IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8 FAR 25.853 a) Appendix F, Part I, (a) (1) (ii) **Flammability performance is dependent on foam used.**

Cleaning, use and maintenance recommendations

Maintenance

Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

The flame-retardant properties of the yarns of the fabrics can be affected by external factors, such as the accumulation of dust, environmental dirt, dirt by use, soap residues, softeners and cleaning products in general. All of these factors can cause the loss of the product's fireproofing over time.

We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.

Color equality

Variations can occur from one tint to another (3%).

We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.
Consultar.
Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.

Blex F.R.

Sectors	Assises | Contract | Acoustique | Bureau | Décoration | Ameublement intérieur | Loisirs
Aplications	Assises, Fauteuils de cinéma, Fauteuils de conférence, Soft Seating, Fauteuils, Canapés, Chaises, Tabourets, Poufs, Retail, Mobilier contract, Mobilier de bureau, Têtes de lits, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration, Coussins
Description	Collection en maille, d'une texture élégante, fabriquée avec du polyester ignifugé doux au toucher, confortable et respirant, à composition élastique. Cette collection est disponible dans 20 couleurs et vous pouvez même personnaliser votre couleur, si vous le souhaitez. Ce tissu est fabriqué dans une largeur de 160 cm pour le tapissage de fauteuils de conférence.
Caractéristiques	Usage intérieur | Haute résistance à l'usure | Élasticité | Anti-tache optionnel* | Absorption acoustique | Longue durée de vie | Certificat IMO | Ignifuge *Le traitement anti-tache peut affecter les propriétés ignifuges du produit.

Spécifications techniques

Composition	100 % Polyester FR
Largeur	160 cm ± 2%
Poids	648 g/ml ± 5% 405 g/m2 ± 5%
Longues	40 mts ± 10%

Règlements

Résistance à l'abrasion	EN ISO 12947-2 **100.000 cycles Martindale**
Pilling	EN ISO 12945-2: **4-5** (échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)
Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02 Méthode 2: **4** (échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)
Solidité au frottement	EN ISO 105-X12 **À l'état sec : 4-5** | À l'état humide : **4-5**
Résistance à la déchirure	EN ISO 13937-3 Chaîne : **110 N** | Trame: **200 N**
Absorption acoustique	EN ISO 10534-2 Valeur maximale d'absorption acoustique : **0,9**
Inflammabilité	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF P92-507 Clasificación M.1 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1 I: UNI 9175 Clase 1.IM USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 FAR 25.853 a) Apéndice F, Part I, (a) (1) (ii) **Conditions de retardement de la flamme en fonction du type de mousse utilisé.**

Recommandations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

Entretien	Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie. Les propriétés ignifuges des fils utilisés dans la fabrication des tissus peuvent être affectées par des facteurs externes tels que l'accumulation de poussière, la pollution environnementale, les salissures dues à l'usage, les résidus de savons, d'assouplissants et de produits de nettoyage en général. Au fil du temps, tous ces facteurs peuvent faire perdre au produit ses propriétés ignifuges. ***Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.***
Correspondance des couleurs	Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

La collection est réalisée sur commande.
Consultar.
Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.