


Samba F.R.




Samba F.R.

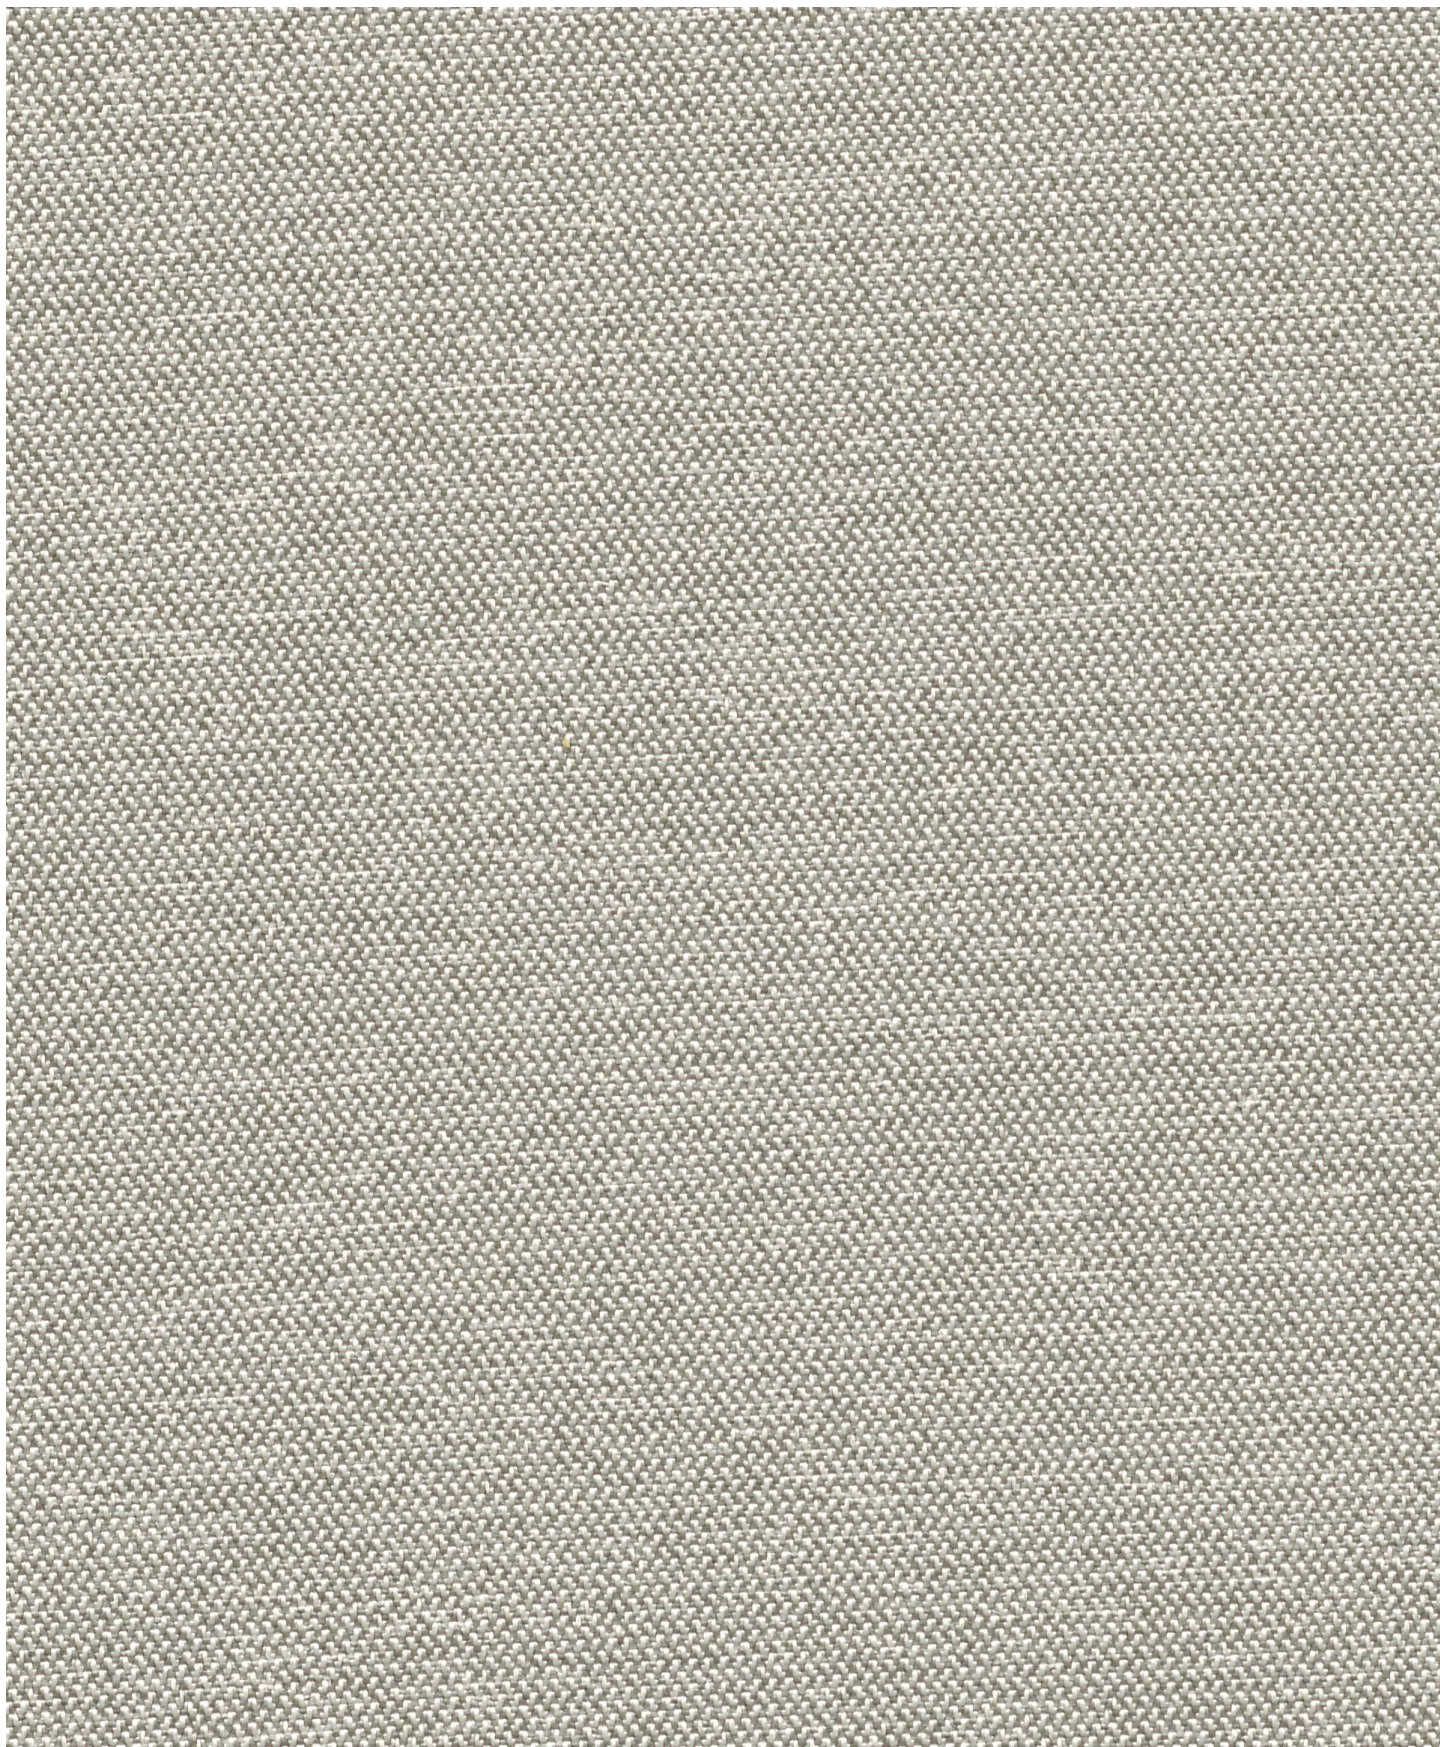


SB 001




SB 002




SB 003



SB 004



SB 005




SB 006



SB 007



SB 008



SB 009



SB 010



SB 011



SB 012



SB 014



SB 015



SB 016



SB 017



SB 018



SB 019



SB 020

Sectores



Contract



Oficina



Acústico



Seating



Decoración

Aplicaciones

Sillas, Butacas, Taburetes, Puffs, Seating, Butacas cines, Butacas auditorio, Soft seating, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario oficina, Mobiliario de cruceros, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Accesorios decoración, Cojines

Descripción

Tejido semi liso 100 % poliéster bicolor, con un discreto diseño en espiga, desarrollado especialmente para los sectores contract y oficina. Sus propiedades stretch permiten una adaptación eficiente al tapizado en todo tipo de mobiliario, facilitando el trabajo y garantizando un resultado uniforme. Su paleta de 19 colores abarca desde tonalidades sobrias a colores más vivos. Una propuesta versátil que fusiona estilo y funcionalidad, aportando carácter a cualquier espacio.

Características

Ignífugo | Uso interior | Alta resistencia a la abrasión | Stretch | Anti-manchas opcional* | Absorción acústica | Larga durabilidad | Certificado IMO

*El tratamiento Anti-manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Especificaciones técnicas

Composición 100% Poliéster

Ancho 140 cm $\pm$ 2%

Peso 448 g/ml $\pm$ 5%
320 g/m2 $\pm$ 5%

Largo 45 mts $\pm$ 10%

Normativas

Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2
>100.000 Martindale ciclos

Pilling EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 2: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Solidez al frote EN ISO 105-X12
En seco: 4 | En húmedo: 4

Resistencia al rasgado EN ISO 13937-3
Urdimbre: 185 N | Trama: 132 N

Absorción acústica EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Inflamabilidad UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0
UK: BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento n° 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Relación certificados



Recomendaciones de uso y mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Las propiedades ignífugas de los hilos de los tejidos se pueden ver afectadas por factores externos, como son la acumulación de polvo, suciedad medioambiental, la suciedad por uso, residuos de jabones, suavizantes y productos de limpieza en general. Todos estos factores pueden ser causa de la pérdida de ignifugabilidad del producto con el paso del tiempo.

Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.

Sectors



Contract



Oficina



Acústico



Seating



Decoración

Applications

Sillas, Butacas, Taburetes, Puffs, Seating, Butacas cines, Butacas auditorio, Soft seating, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario oficina, Mobiliario de cruceros, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Accesorios decoración, Cojines

Description

Semi-plain fabric, 100% bicolour polyester, with a discreet tang design, developed specially for contract and office sectors. Its stretch properties, allows an efficient adaptation to the upholstery in all types of furniture, facilitating work and guaranteeing a uniform result. Its palette of 19 colours ranges from sober tones to more vivid colours. A versatile proposal that fuses style and functionality, adding character to any space.

Features

Ignífugo | Uso interior | Alta resistencia a la abrasión | Stretch | Anti-manchas opcional* | Absorción acústica | Larga durabilidad | Certificado IMO

*Anti-stain treatment affects to the fire retardant properties of the product.

Technical specifications

Composition 100% Poliéster

Width 140 cm $\pm$ 2%

Weight 448 g/ml $\pm$ 5%
320 g/m2 $\pm$ 5%

Piece lenght 45 mts $\pm$ 10%

Normatives

Abrasion resistance EN ISO 12947-2
>100.000 Martindale cycles

Pilling EN ISO 12945-2: 4-5
(scale 1-5; 5 best value)

Colour fastness to light EN ISO 105-B02 Method 2: 5
(scale 1-8; 8 best value)

Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12
Dry: 4 | Wet: 4

Tear resistance EN ISO 13937-3
Warp: 185 N | Weft: 132 N

Acoustic absorption EN ISO 10534-2
Acoustic absorption peak: 0,9

Flammability UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0
UK: BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Section 1
USA: NFPA 260 Class 1
Regulation nº 118 UNECE Annex 6
IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8

Flammability performance is dependent on foam used.

Certificates list



Recommendations of use and maintenance

Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

The flame-retardant properties of the yarns of the fabrics can be affected by external factors, such as the accumulation of dust, environmental dirt, dirt by use, soap residues, softeners and cleaning products in general. All of these factors can cause the loss of the product's fireproofing over time.

We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.

Variations can occur from batch to batch (3%).

We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.

Secteurs



Contract



Oficina



Acústico



Seating



Decoración

Applications

Sillas, Butacas, Taburetes, Puffs, Seating, Butacas cines, Butacas auditorio, Soft seating, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario oficina, Mobiliario de cruceros, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Accesorios decoración, Cojines

Description

Tissu semi-lisse, 100% polyester bicolore, avec un design discret à chevrons, développé spécialement pour les bureaux et le secteur contract. Ses propriétés stretch permettent une adaptation efficace à la tapisserie de tout type de mobilier, facilitant le travail et garantissant un résultat uniforme. Sa palette de 19 couleurs va des tons plus sobres aux couleurs plus vives. Une solution polyvalente qui allie style et fonctionnalité et qui confère du caractère à tout espace.

Caractéristiques

Ignífugo | Uso interior | Alta resistencia a la abrasión | Stretch | Anti-manchas opcional* | Absorción acústica | Larga durabilidad | Certificado IMO

*Die Anti-Flecken-Behandlung beeinträchtigt die Feuerfestigkeit des Produkts.

Spécifications techniques

Composition 100% Poliéster

Largeur 140 cm $\pm$ 2%

Poids 448 g/ml $\pm$ 5%
320 g/m2 $\pm$ 5%

Longues 45 mts $\pm$ 10%

Règlements

Résistance à l'abrasion EN ISO 12947-2
>100.000 cycles Martindale

Pilling EN ISO 12945-2: 4-5
(échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)

Solidité des couleurs à la lumière EN ISO 105-B02 Méthode 2: 5
(échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)

Solidité au frottement EN ISO 105-X12
Sec : 4 | Mouillé : 4

Résistance à la déchirure EN ISO 13937-3
Chaîne : 185 N | Trame : 132 N

Absorption acoustique EN ISO 10534-2
Valeur maximale d'absorption acoustique : 0,9

Inflammabilité UE : EN 1021 1/2
UK : BS 5852 0
UK : BS 7176 Low Hazard
USA : CAL TB 117 Section 1
USA : NFPA 260 Classe 1
Règlement n° 118 UNECE Annexe 6
IMO MSC.307 (88) Annexe I Partie 8

Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.

Liste des certificats



Recommandations d'utilisation et d'entretien

Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

Les propriétés ignifuges des fils utilisés dans la fabrication des tissus peuvent être affectées par des facteurs externes tels que l'accumulation de poussière, la pollution environnementale, les salissures dues à l'usage, les résidus de savons, d'assouplissants et de produits de nettoyage en général. Au fil du temps, tous ces facteurs peuvent faire perdre au produit ses propriétés ignifuges.

Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.

D'une teinture à l'autre, des variations (3 %) peuvent survenir.

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
Toute couleur hors du nuancier peut être produite en quantités minimales.

Sektoren



Contract



Oficina



Acústico



Seating



Decoración

Anwendungen

Sillas, Butacas, Taburetes, Puffs, Seating, Butacas cines, Butacas auditorio, Soft seating, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario oficina, Mobiliario de cruceros, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Accesorios decoración, Cojines

Beschreibung

Halbglatte Stoff, 100% zweifarbigem Polyester mit dezenterem Tang-Design, speziell für den Contract- und Bürobereich entwickelt. Seine Elastizität ermöglicht eine optimale Anpassung an Polsterungen aller Möbeltypen, erleichtert die Arbeit und garantiert ein einheitliches Ergebnis. Die Palette von 19 Farben reicht von nüchternen Tönen bis hin zu lebhafteren Farben. Ein vielseitiger Vorschlag, das Stil und Funktionalität miteinander vereint und jedem Raum Charakter verleiht.

Eigenschaften

Ignífugo | Uso interior | Alta resistencia a la abrasión | Stretch | Anti-manchas opcional* | Absorción acústica | Larga durabilidad | Certificado IMO

*Die Anti-Flecken-Behandlung kann die feuerhemmenden Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen.

Technische Daten

Zusammensetzung 100% Polyester

Breite 140 cm ± 2%

Gewicht 448 g/ml ± 5%
320 g/m2 ± 5%

Länge 45 mts ± 10%

Richtlinien

Scheuerbeständigkeit EN ISO 12947-2
100.000 Martindale-Zyklen

Pilling EN ISO 12945-2: **4-5**
(Skala 1-5; 5 bester Wert)

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 Methode 2: **5**
(Skala 1-8; 8 bester Wert)

Reibfestigkeit EN ISO 105-X12
Trockenzustand: **4** | Nasszustand: **4**

Reißfestigkeit EN ISO 13937-3
Kette: **185 N** | Schuss: **132 N**

Geräuschabsorption EN ISO 10534-2
Maximaler Schallabsorptionswert: **0,9**

Entflammbarkeit UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0
UK: BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sektion 1
USA: NFPA 260 Klasse 1
Verordnung n° 118 UNECE Anhang 6
IMO MSC.307 (88) Anhang I Teil 8

Brandschutzbedingungen je nach Art des verwendeten Schaumstoffs.

Zertifikatsliste



Empfehlungen für Nutzung und Pflege

Regelmäßig absaugen. Für Flecken ein feuchtes Tuch mit neutraler, für die Reinigung von Polstermöbeln geeigneten Seife verwenden.

Die flammhemmenden Eigenschaften von Gewebegarnen können durch äußere Faktoren wie die Ansammlung von Staub, Umweltschmutz, Verschmutzung durch Gebrauch, Rückstände von Seifen, Weichspülern und Reinigungsmitteln im Allgemeinen beeinträchtigt werden. All diese Faktoren können dazu führen, dass das Produkt mit der Zeit seine Flammhemmung verliert.

Wir beantworten gerne alle Fragen, die Sie zu diesen oder anderen Informationen haben.

Von einer Färbung zur anderen können Abweichungen (3 %) auftreten.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Jede Farbe, die nicht in der Tabelle aufgeführt ist, kann im Rahmen von Mindestmengen hergestellt werden.